

LD6A 型 LED 称层警示灯

● **点灯/闪烁/蜂鸣器, 直杆安装 L 形安装配件标配型新上市**

通过闪烁与蜂鸣音使警报从视觉和听觉进行警示

- 符合国际标准 (IEC 标准) 的闪烁周期
[1.75Hz (105 次 1 分钟)]




独自の共鸣设计 360° 扩散, 2 种大音量蜂鸣音

- 蜂鸣音为 3.3kHz, 最大 90dB, 根据人体工学观点上听觉最敏锐的频率, 和能够更提高音响效果的 IDEC 独自の共鸣设计, 使蜂鸣音 360 度清晰扩散
- 蜂鸣音向四周各方位均等扩散, 不存在因方位而听不清楚的情况
- 音压调节钮 (可在 70~90dB 间调节), 2 种蜂鸣音:
 - 蜂鸣 1 「pi • pi • pi ...」
 - 蜂鸣 2 「pi- • pi- • pi- ...」



5 种安装类型可对应各种安装需求

- 直接安装型
- 直杆安装型 (标配圆形底座)
- 直杆安装型 (标配 L 形安装配件)
- 墙壁安装型
- 框安装型

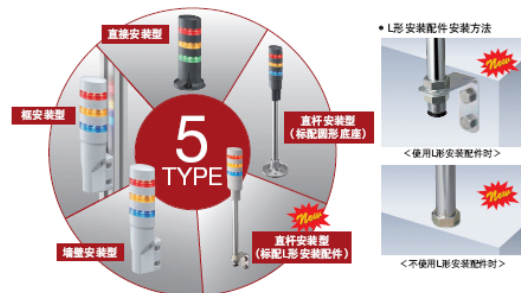

- LD6A 警示灯增加蜂鸣器后功能更完善, 更有利推广于高端市场
- LD6A 警示灯样品将于 11 月 3-7 日的上海 2009 中国国际工业博览会展出. LD6A 的样本已准备好, 如有需要, 请向各地区分公司查询
- 11 月中到和泉网站可以找到 LD6A 警示灯的详细资料

www.idec.com/china

● LETD 型 LED 灯泡规格的更改

和泉公告第 A09-003 號

内部电路的更改，针对 A(琥珀色)，R(红色) 和 W(白色).

更改后可提高 LED 灯泡的效能.

R(红色)LED 的亮度会有轻微增加，其它颜色没有改变.

首批更改后的 LETD 型 LED 灯将于 2010 年 1 月发出.



● 16mm XA 系列急停外型的更改

和泉公告第 A09-004 號

包括：分体型 和 AS-Interface 型

型号：XA1E-BV3/4* 和 XA1E-LV3/4*

XA1E-BV3Z/4Z* 和 XA1E-LV3Z/4Z*

主要更改如下：

凸出部份的长度会增加，装嵌面板的厚度和固定环的型状也改变.

首批更改后的 16mm XA 系列急停将于 2009 年 12 月发出.



www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市延安東路 700 號港泰廣場 6 樓 608~609 室 电话(021)5353-1000, 传真(021)5353-1263