



φ30 UZ形 ブザー

短胴コンパクトサイズ。



● UZ1N-A1形 (AC100V用) [電磁式]

● UZ1N-A2形 (AC200V用) [電磁式]

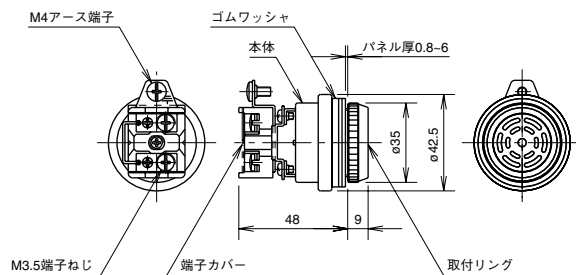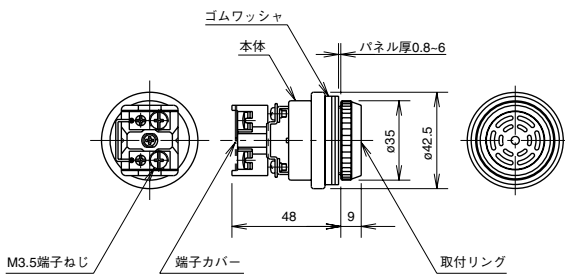

□ 種類 [形番・標準価格] 販売単位：1個


使用電圧	形番	標準価格 (税別・円)
AC100V 50/60Hz	UZ1N-A1	3,400
AC200V 50/60Hz	UZ1N-A2	3,400

□ アクセサリ

販売単位：1個

品名	仕様	形番	標準価格 (税別・円)	備考
リング締付工具	ゴム製	OR-12	2,045	・ユニットをパネルへ取り付けの際に使用する取付リングの締付工具です。 ・リング締付け時のトルクは0.88N・m以下としてください。

□ 取付穴加工図



□ 仕様

項目	UZ1N-A1	UZ1N-A2
定格使用電圧	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
使用電圧範囲	AC90~110V	AC180~220V
消費電流	36mA以下	22mA以下
吹鳴時間定格	連続10分間	
音圧 (at 1 m)	80dB以上	
絶縁抵抗	100MΩ以上	
耐電圧	充電金属部と非充電金属部間AC1500V・1分間 充電金属部と非充電金属パネル間AC2500V・1分間	
耐振動 (耐久)	10~55Hz 片振幅 0.5mm	
耐衝撃 (耐久)	1000m/s ²	
使用周囲温度	-20~+50℃ (ただし、氷結しないこと)	
使用周囲湿度	45~85%RH (ただし、結露しないこと)	
質量 (約)	80g	90g
リング色	クロームメッキ (金属製)	
保護構造	IP30 (閉鎖形)	