


BX2A-26AT2形 I/O ターミナルのご紹介

MIL コネクタ 26 極パラレル配線 5.08mm ピッチ押ねじ形端子台

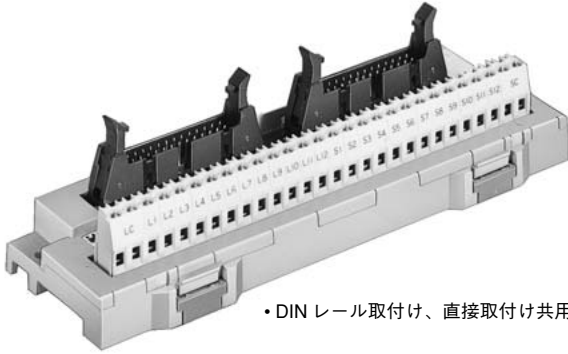

□ 主要仕様


仕様	端子台極数	28 極
	端子間ピッチ	5.08mm
	端子ねじ	M3 押ねじ形端子
	搭載コネクタ	JE1H-262 形 (IDEC 製) × 2 個
定格	定格絶縁電圧	125V
	定格通電電流	0.5A
	定格適合電線	0.75 ~ 1.25mm ² (端子側)
	適合圧着端子	BT1.25-9-1(ニチフ社製)
	適正締付トルク	0.5N·m max.
性能	絶縁抵抗	100MΩ 以上
	耐電圧	AC500V-1 分間
	使用周囲温度	- 10 ~ + 65 °C
材質	相対湿度	45 ~ 85%
	本体ケース	変性 PPE 樹脂
	端子台本体	PA66 樹脂
	コネクタ本体	PBT 樹脂
	プリント基板	ガラス布基材エポキシ樹脂銅張積層板

□ 形番・標準価格

販売単位：1 個

形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)
BX2A-26AT2	8,660

□ 外形寸法図

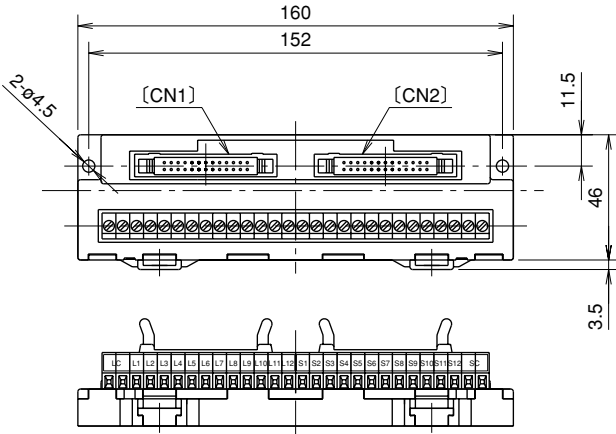

□ 回路図

