

「HS5B/5E形用ドアハンドル形アクチュエータ」カタログ回収のお願い

カタログの誤記により、フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキットの形番選定を誤る可能性があります。対象カタログをお持ちのお客様は、弊社および代理店に返却をお願いいたします。

記

対象カタログ

「HS5B/5E形用ドアハンドル形アクチュエータ」〔Cat.No.P1210-0 2007(平成19)年11月発行〕

誤記および内容

**6頁** フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキットの取付用フレームおよびパネルの厚み

〔誤〕

品名	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)	備考
フレーム用 裏面手動ロック解除ボタンキット	フレーム 30mm用	HS9Z-FL53	4,500
	フレーム 40mm用	HS9Z-FL54	4,600

取付用フレームおよびパネルの厚み(X): 23<X<33mm  
取付用フレームおよびパネルの厚み(X): 33<X<43mm

HS5E- 44L\*\*G形 裏面ロック解除ボタンタイプ(別売)と組み合わせて使用願います。

〔誤〕



〔正〕


品名	形番 (ご注文形番)	標準価格 (税別・円)	備考
フレーム用 裏面手動ロック解除ボタンキット(注)	厚さ30mmフレーム用	HS9Z-FL53	4,500
	厚さ40mmフレーム用	HS9Z-FL54	4,600

取付部 の厚み(X): 20 < X < 30mm  
取付部 の厚み(X): 30 < X < 40mm

取付部とは、製品を取付けるフレームまたはパネルです。  
(注) HS5E- 44L\*\*G形 裏面ロック解除ボタンタイプ(別売)と組み合わせて使用願います。

〔正〕

ロック解除動作の補足

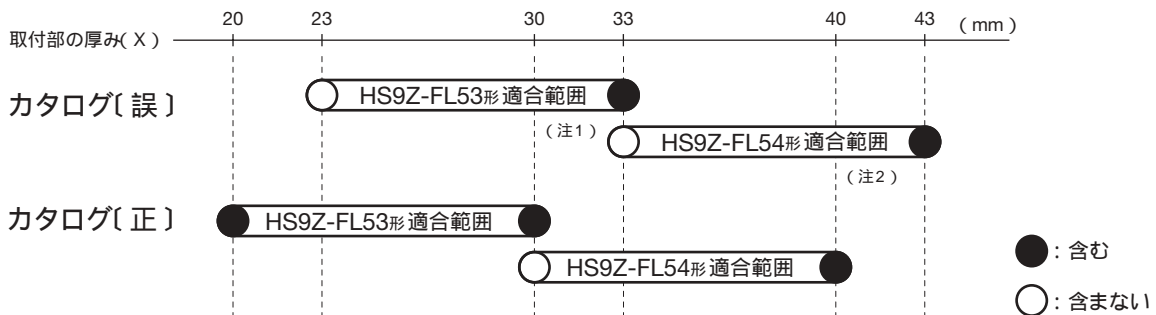

(注1) 取付部の厚み(X)が 30 < X < 33mm の場合、HS9Z-FL53形 は使用できません。HS9Z-FL54形 をご使用ください。  
(注2) 取付部の厚み(X)が 40 < X < 43mm の場合、HS9Z-FL54形 は使用できません。