

## 「FS1A形セーフティコントローラ」カタログ正誤表

「FS1A形セーフティコントローラ」カタログの記載内容に誤りがありました。  
お詫びすると共に、訂正のうえご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

### 記

#### ● 対象カタログ

- ・ FS1A形セーフティコントローラカタログ〔Cat.No.P1290-0 2008(平成20)年6月発行(3、5、10頁)〕
- ・ FS1A形セーフティコントローラカタログ〔Cat.No.P1290-1 2008(平成20)年10月発行(3、5、10頁)〕
- ・ セーフティコンポーネントカタログ〔Cat.No.P1258-0 2008(平成20)年10月発行(15、17、332頁)〕

#### ● 誤記および内容

##### 〔誤りの概要〕

危険区域と非危険区域が明確でない。人間の存在位置から推測した場合、ライトカーテンが非危険場所に設置されている。またミュートセンサによるクロスポイントが非危険区域にあると同時にライトカーテンの検出範囲の手前にある。


##### 〔訂正内容の概要〕

危険区域側と非危険区域を明示したうえで、ライトカーテンを危険場所に設置する。また、ミュートセンサによるクロスポイントを危険区域内で、ライトカーテンの検出範囲の後方に変更する。合わせて、ミュート機能解説欄下に、下記の内容を追記する。

注) ライトカーテンやミュートセンサを設置する際は、TS B62046 (JIS) や IEC TS 62046 などの技術文書を参照いただき、安全性能を満足するよう正しく設置ください。

P1290-0、-1 3頁 P1258-0 15頁

#### ● ライトカーテンのミュート機能内蔵

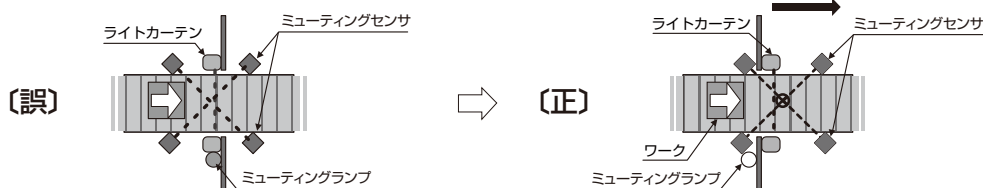

P1290-0、-1 5頁 P1258-0 17頁

#### ● ミュート機能完備




P1290-0、-1 10頁 P1258-0 332頁

#### ● 装置運転中<定常動作>



#### ● 装置運転中<ミュート中>

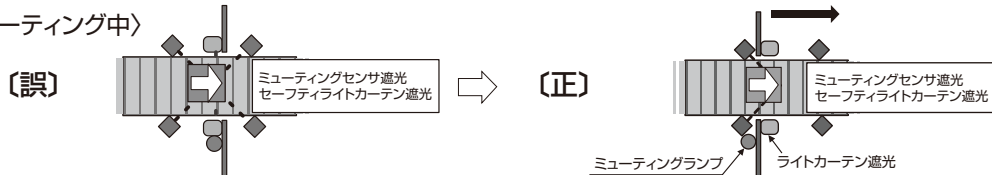

#### ● 装置停止<ワーク以外による遮光>

