

**BD5K / BD8 / BD8S-MB パンプロックターミナル
取付穴ピッチ及び外形寸法算出式変更のご案内**

謹啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧いただいておりますBD5K / BD8 / BD8S-MB パンプロックターミナルの取付穴ピッチ及び外形寸法算出式につきまして変更いたしたく、下記の通りご案内申し上げます。今後とも、本製品をご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。

敬 具

記

1. 対象製品

- ・BDK5-MB パンプロックターミナル BDK5-MB (には極数が入ります)
- ・BD8-MB パンプロックターミナル BD8-MB (には極数が入ります)
- ・BD8S-MB パンプロックターミナル BD8S-MB (には極数が入ります)


2. 変更内容

カタログおよび仕様書に記載の取付穴ピッチ・外形寸法の算出式を下記の通り変更致します。算出式のみの変更であり、製品本体や取付穴寸法に変更はございません。


・BDK5 の場合

	変更前	変更後
外形寸法 (L) 算出式	$L=22+(5n)^{0.0.1n}$	$L=22+(4.95n)^{\pm 0.5}$
取付穴ピッチ (P) 算出式	$P=14+(5n)^{0.0.1n}$	$P=14+(4.95n)^{\pm 0.5}$
		(n : 極数)

・BD8/BD8S の場合

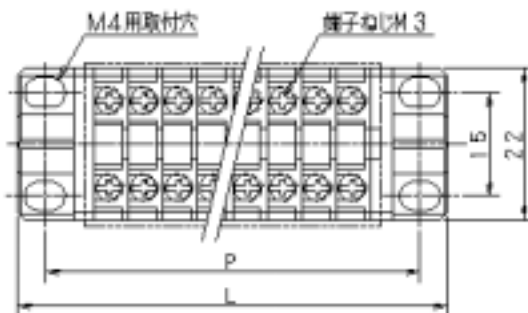

	変更前	変更後
外形寸法 (L) 算出式	$L=22+(8n)^{0.0.1n}$	$L=22+(7.95n)^{\pm 0.5}$
取付穴ピッチ (P) 算出式	$P=14+(8n)^{0.0.1n}$	$P=14+(7.95n)^{\pm 0.5}$
		(n : 極数)

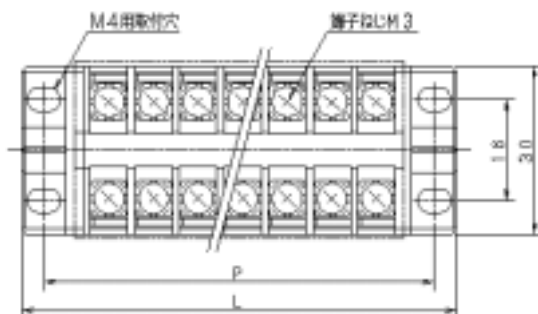

* 外形寸法 (L ・ P 寸法) 一覧表は裏面をご参照ください。

裏面へ続く

・BDK5-MB (端子間ピッチ5mm)

L・P寸法一覧表(mm)(現行)

極数	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
L	32	37	42	47	52	62	67	72	77	82	87	92	97
P	24	29	34	39	44	54	59	64	69	74	79	84	89
極数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26～56極の算出式		
L	102	107	112	117	122	127	132	137	142	147	$L=22+(5n)^{0}_{-0.1n}$		
P	94	99	104	109	114	119	124	129	134	139	$P=14+(5n)^{0}_{-0.1n}$		

n : 極数

L・P寸法一覧表(mm)(変更後)

極数	2	3	4	5	6	8	10	12	14	15
L	31.9	36.9	41.8	46.8	51.7	61.6	71.5	81.4	91.3	96.3
P	23.9	28.9	33.8	38.8	43.7	53.6	63.5	73.4	83.3	88.3
極数	16	18	20	25	30	35	40	45	50	51
L	101.2	111.1	121.0	145.8	170.5	195.3	220.0	244.8	269.5	274.5
P	93.2	103.1	113.0	137.8	162.5	187.3	212.0	236.8	261.5	266.5
極数	52	53	54	55	56	寸法の算出式				
L	279.4	284.35	289.3	294.25	299.2	$L=22+(4.95n)^{\pm 0.5}$				
P	271.4	276.35	281.3	286.25	291.2	$P=14+(4.95n)^{\pm 0.5}$				

n : 極数

・BD8-MB (端子間ピッチ8mm)

・BD8S-MB (端子間ピッチ8mm)

L・P寸法一覧表(mm)(現行)

極数	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
L	38	46	54	62	70	86	94	102	110	118	126	134	142
P	30	38	46	54	62	78	86	94	102	110	118	126	134
極数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26～56極の算出式		
L	150	158	166	174	182	190	198	206	214	222	$L=22+(8n)^{0}_{-0.1n}$		
P	142	150	158	166	174	182	190	198	206	214	$P=14+(8n)^{0}_{-0.1n}$		

n : 極数

L・P寸法一覧表(mm)(変更後)

極数	2	3	4	5	6	8	10	12	14	15
L	37.9	45.85	53.8	61.75	69.7	85.6	101.5	117.4	133.3	141.25
P	29.9	37.85	45.8	53.75	61.7	77.6	93.5	109.4	125.3	133.25
極数	16	18	20	25	30	35	寸法の算出式			
L	149.2	165.10	181.0	220.75	260.5	300.3	$L=22+(7.95n)^{\pm 0.5}$			
P	141.2	157.10	173.0	212.75	252.5	292.3	$P=14+(7.95n)^{\pm 0.5}$			

n : 極数

外形寸法(L・P寸法)一覧表

注) L (本体長さ)およびP (取付穴ピッチ)寸法は各端子台の基準寸法です。

ボルト締め連結方式のため極数が多くなりますと多少の寸法誤差が生じる場合があります。

以上