

販売中止のご案内

FL1E形スマートリレー アナログ出力モジュール

FL1E形スマートリレー アナログ出力モジュールの販売中止についてご案内いたします。

実施時期

ラストオーダー：2010年3月31日
 保守対応：代替機種販売により、保守対応はいたしません。

対象機種

FL1E形スマートリレー アナログ出力モジュール
 ・FL1D-K2B2形




代替機種と仕様

①代替機種FL1D-K2BM2形は、出力仕様および消費電流が異なります。

主な仕様	現行機種 FL1D-K2B2	代替機種 FL1D-K2BM2
外形サイズ	36 x 90 x 53 mm	36 x 90 x 53 mm
動作電圧	DC20.4~28.8V	DC20.4~28.8V
出力仕様	DC0~10V	DC0~10V
	-	0~20mA *
	-	4~20mA *
消費電流	25~50mA	35~90mA
分解能	10bit	10bit
最大増設台数	1台	1台

*電流出力範囲が追加。詳細はFL1D-K2BM2の個別カタログ (Cat. No. P1322) にてご確認ください。

②現行機種FL1D-K2B2形から、代替機種のFL1D-K2BM2形に置き換えられる場合、電圧出力端子の配列が異なりますのでご注意ください。
 誤った配線を行うと出力先の機器が破損する恐れがあります。必ず、FL1D-K2BM2形の端子配列をご確認のうえ、ご使用ください。

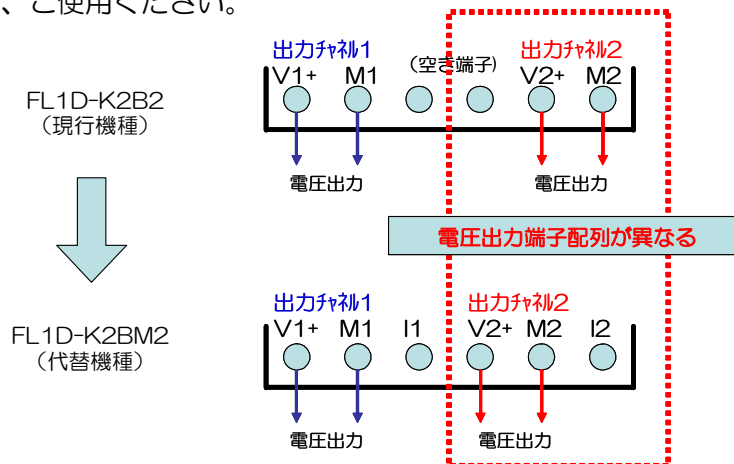

その他の仕様、価格については変更ありません。