

仕様変更のご案内

LSTD形LED球

LSTD形LED球の仕様を変更いたします。

実施時期

2007年3月より順次実施いたします。

※一部機種については先行導入する場合があります。

対象機種

LSTD形LED球

使用電圧	形番	ご注文形番	販売単位	※：色指定記号
AC/DC6V	LSTD-6※	LSTD-6※	1個	R (赤) G (緑) A (アンバー) W (乳白) S (青) PW (ピュアホワイト)
		LSTD-6※PN10	1パック (同種10個入り)	
AC/DC12V	LSTD-1※	LSTD-1※	1個	
		LSTD-1※PN10	1パック (同種10個入り)	
AC/DC24V	LSTD-2※	LSTD-2※	1個	
		LSTD-2※PN10	1パック (同種10個入り)	

<LSTD形LED球搭載製品>

- ・φ30 シリーズ照光コントロールユニット
- ・φ25 TWS シリーズ照光コントロールユニット
- ・φ22 HW/TW/LW シリーズ照光コントロールユニット
- ・φ16 AP6S 形小形表示灯
- ・SLC40 シリーズ集合表示灯Cタイプ (ハーフ窓タイプ)
- ・EC1A 形コントロールボックス EC9D-L 形
- ・EC2A 形コントロールボックス EC9E-L 形

変更内容

- ・LED球の形状。(裏面の①参照)
- ・LED色「R (赤)、A (アンバー)、W (乳白)」において、LED素子数を「2」から「1」に変更。併せてAC/DC6Vタイプの消費電流を変更。(裏面の②、③参照)
- ・LSTD形LED球搭載製品のうち「照光色：Y (黄)」の機種について、従来の「LSTD-*Y (黄)」搭載から「LSTD-*PW (ピュアホワイト)」搭載に変更。(※：使用電圧指定数字が入ります。)

その他の変更はありません。

識別表示

LSTD形LED球搭載製品のうち「照光色：Y (黄)」のみ、変更後の製品(「LSTD-*PW」搭載品)には以下の識別表示をいたします。

- ・個装ケース：形番記載部に (LS) マークを捺印いたします。
- ・外装ケース：側面の形番表示部に (LS) マークを捺印いたします。

<識別表示期間：2007年10月生産分まで>


その他の照光色は識別表示をいたしません。

形番および価格


形番および価格は変更ありません。

(裏面につづく)

① LED球の形状変更

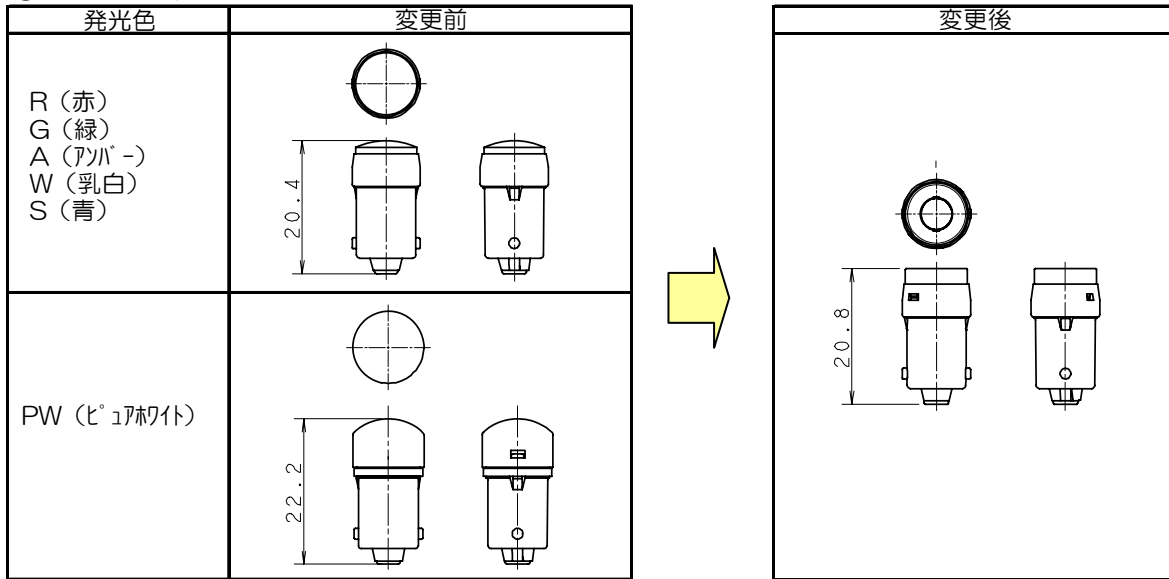

② 等価回路とLED素子数の変更

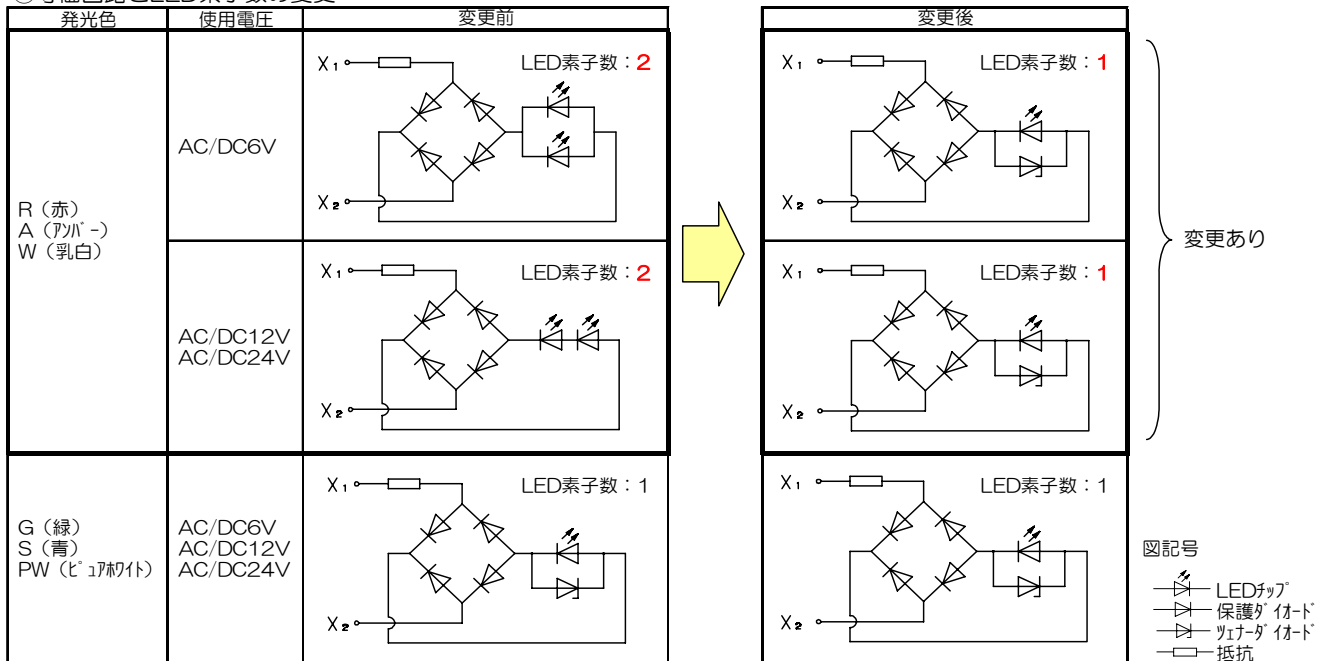

③ 消費電流の変更

使用電圧	形番	発光色	変更前		変更後	
			消費電流		消費電流	
			DC定格	AC定格	DC定格	AC定格
AC/DC6V	LSTD-6※	R, A, W	14mA	17mA	7mA	8mA
		G, S, PW	5.5mA	8mA	5.5mA	8mA
AC/DC12V	LSTD-1※	R, A, W	10mA	11mA	10mA	11mA
AC/DC24V	LSTD-2※	R, A, W	10mA	11mA	10mA	11mA
		G, S, PW	10mA	11mA	10mA	11mA

変更なし

※ (色記号) : R (赤)、G (緑)、A (ｱﾝﾊﾞｰ)、W (乳白)、S (青)、PW (ﾋﾟﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ)