

預定販賣中止通知


ISF 系列 電源供應器內置型光電開關

茲因 ISF 系列 電源供應器內置型光電開關預定要中止販賣，特此通知。

實施時期

最終訂購日：2009 年 9 月底

販賣中止預定日：2009 年 12 月底

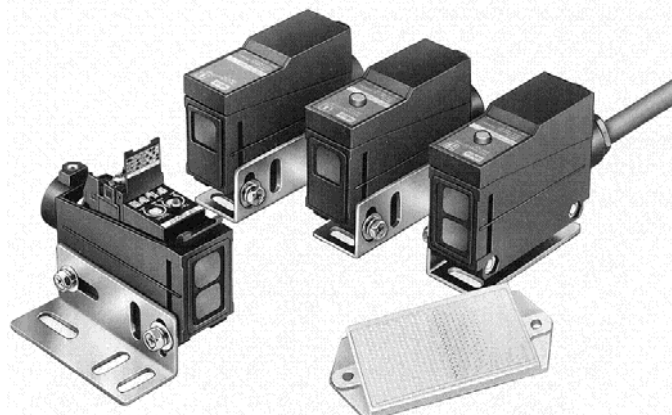

對象機種

ISF 系列 電源供應器內置型光電開關

製品：以 ISF 起首的全機種

ISF-T10M	ISF-R05M	ISF-P03M	ISF-D500
ISF-T10MU	ISF-R05MU	ISF-P03MU	ISF-D500U
ISF-T10MT	ISF-R05MT	ISF-P03MT	ISF-D500T
ISF-T10MTU	ISF-R05MTU	ISF-P03MTU	ISF-D500TU
ISF-T10MW	ISF-R05MW	ISF-P03MW	ISF-D500W
ISF-T10MWU	ISF-R05MWU	ISF-P03MWU	ISF-D500WU
ISF-T10MWT	ISF-R05MWT	ISF-P03MWT	ISF-D500WT
ISF-T10MWTU	ISF-R05MWTU	ISF-P03MWTU	ISF-D500WTU

配件：2 種類

IAC-S1	狹縫板（透過型專用） 3 x 10mm
IAC-R1	圓形反射鏡（回歸反射型、 偏光式回歸反射型專用）

※ 以上述機種為基礎的特殊規格品，也將中止販賣。

代替機種

SA1U 電源供應器內置型光電開關作為後繼機種，已經開始販賣。SA1U 系列具有上位互換性。關於對應的型號請參考下頁的型號對照表。

《型號對照表》

功能	電源電壓	計時功能	SA1U	ISF
透過型	AC24-240V	無	SA1U-T50M	ISF-T10M□
	DC12-240V	有	SA1U-T50MT	ISF-T10MT□
	DC12-24V	無	SA1U-T50MW	ISF-T10MW□
		有	SA1U-T50MWT	ISF-T10MWT□
回歸 反射型	AC24-240V	無	※	ISF-R05M□
	DC12-240V	有	※	ISF-R05MT□
	DC12-24V	無	※	ISF-R05MW□
		有	※	ISF-R05MWT□
偏光回歸 反射型	AC24-240V	無	SA1U-P07M	ISF-P03M□
	DC12-240V	有	SA1U-P07MT	ISF-P03MT□
	DC12-24V	無	SA1U-P07MW	ISF-P03MW□
		有	SA1U-P07MWT	ISF-P03MWT□
擴散反射型	AC24-240V	無	SA1U-D01M	ISF-D500□
	DC12-240V	有	SA1U-D01MT	ISF-D500T□
	DC12-24V	無	SA1U-D01MW	ISF-D500W□
		有	SA1U-D01MWT	ISF-D500WT□
距離設定 反射型 (BGS形)	AC24-240V	無	SA1U-B02M	— — — — —
	DC12-240V	有	SA1U-B02MT	— — — — —
	DC12-24V	無	SA1U-B02MW	— — — — —
		有	SA1U-B02MWT	— — — — —

※ SA1U 偏光回歸反射型可以跟 ISF 回歸反射型互換。

※ □表示有/無 UL 認證。 U . . . 有 UL 認證、 無 . . . 無 UL 認證

規格比較表

規格	記時功能	SA1U	ISF
電源電壓	通用電源型	AC24-240V、DC12-240V	
	DC 電源型	DC12-24V	
檢出距離	透過型 (T)	50m	10m
	回歸反射型 (R)	— — (以P type 代替)	5m
	偏光式回歸反射型 (P)	7m	3m
	擴散反射型 (D)	1m	500mm
	距離設定反射型 (B)	2m	— —
控制輸出	繼電器輸出	1c接點:AC250V·3A	1a接點:AC250V·1A
	電晶體輸出	NPN 集極開路、PNP 集極開路	
計時功能		0.1~5s(可旋轉 1 周旋鈕調整)	
使用周圍溫度		-25~60°C	-10~60°C
儲存周圍溫度		-40~70°C	-20~70°C
保護構造 (IEC60529)		IP67	IP66
安裝間距		40mm、50~55mm	55mm
外型尺寸 (mm)		25×67.5×90	26×58.5×95.5 ※1 26×58.5×92.5 ※2 26×58.5×92.0 ※3
認證 [CE (自我宣告)、UL]		以標準品取得認證	以字尾「-U」的機種做對應

※1 偏光式回歸反射型、※2 透過型、※3 回歸反射型/擴散反射型