




# BNJ62/BNJ62B形

BTB50/BTBH50形固定端子台用渡り金具、BN50W/BNH50W形ターミナルブロック用渡り金具

## M5ねじサイズの端子台に適合する渡り金具を追加!

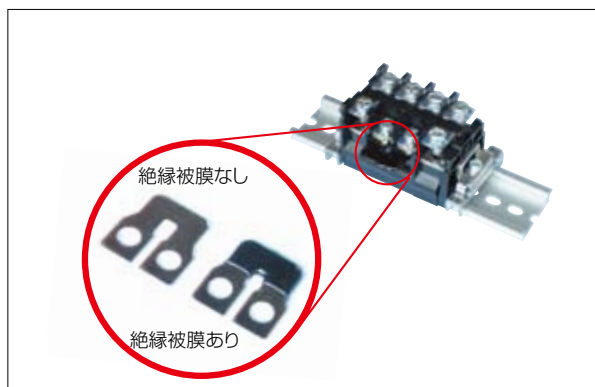

□ 渡り金具【形番・標準価格】 2極用 (材質:黄銅 表面処理:ニッケルメッキ 被覆:塩化ビニル (黒色))

端子間 ピッチ形状	絶縁 被覆	形番	ご注文形番	外形寸法	最大通電電流 (注1,注2)	適合端子台	標準価格 (税別・円)	販売単位
14.5mm	丸形	無	BNJ62	BNJ62PN10		BTB50 BTBH50 BN40W(注3) BNH40W(注3) BN50W BNH50W	620	1パック (同種 10本入り)
	有	BNJ62B	BNJ62BPN10	1,855				

注1) 渡り金具を流れる電流の合計値が、最大通電電流値を超えないようにご注意ください。

注2) 使用する適合端子台の定格通電電流を超えないようにご注意ください。

注3) BN40WとBNH40Wの場合、隣接取付けは行わないでください。

□ 渡り金具のご紹介 6極用 (材質:黄銅 表面処理:ニッケルメッキ 被覆(注1):塩化ビニル (黒色))

端子間 ピッチ形状	絶縁 被覆	形番		最大通電電流 (注1,注2)	適合端子台	
		丸形	フォーク形		BN-W, BNH-Wシリーズ	BTB, BTBHシリーズ
7mm	無	BNJ16	BNJ16F	10A	BN10W BNH10W	—————
	有	BNJ16B	BNJ16FB			
8mm	無	BNJ26W	BNJ26FW	20A	BN15MW, BNH15MW BN15MWT, BNH15MWT BND15W, BNDH15W BND15WT, BNDH15WT	—————
	有	BNJ26WB	BNJ26FWB			
8.5mm	無	BNJ36	BNJ36F	20A	—————	BTB15, BTBH15
	有	BNJ36B	BNJ36FB			
10.5mm	無	BNJ46	BNJ46F	20A	BN15LW, BNH15LW, BN15LWT, BNH15LWT, BND15LW, BNDH15LW	BTB15L, BTBH15L
	有	BNJ46B	BNJ46FB			
12mm	無	BNJ56	BNJ56F	30A	BN30W, BNH30W	BTB30, BTBH30
	有	BNJ56B	BNJ56FB			

注1) 渡り金具を流れる電流の合計値が、最大通電電流値を超えないようにご注意ください。

注2) 使用する適合端子台の定格通電電流を超えないようにご注意ください。