


Think Automation and beyond...



IDEC
和泉电气

BNJ62/BNJ62B型 BN50/BNH50型端子台用跨接线

对应 M5 螺丝端子台的跨接线最新上市！

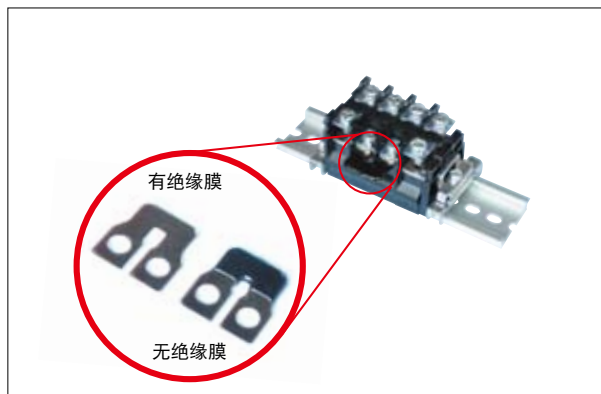

□ 跨接线型号 2极用(材料:黄铜;表面处理:镀镍;包层:聚氯乙烯(黑色)) 请按订购型号订购

端子间间距·形状	绝缘包层	型号	订购型号	外形尺寸图	最大通电电流 (注1,注2)	对应端子台	销售单位
14.5mm 圆形	无	BNJ62	BNJ62PN10		80A	BN40W (注3) BNH40W (注3) BN50W BNH50W	1盒 (10个)
	有	BNJ62B	BNJ62BPN10				

注1: 请注意, 跨接线的电流合计不能超过最大通电电流值。
注2: 请勿使用超过对应端子台额定通电电流的电流值。
注3: 请勿在 BN40W 与 BNH40W 端子台上邻接安装跨接线。

□ 跨接线介绍 6极用(材料:黄铜;表面处理:镀镍;包层:聚氯乙烯(黑色)) 请按订购型号订购

端子间间距·形状	绝缘包层	型号		最大通电电流 (注1,注2)	对应端子台	销售单位
		圆形	叉形		BN-W、BNH-W型	
7mm	无	BNJ16	BNJ16F	10A	BN10W BNH10W	1盒(10个)
	有	BNJ16B	BNJ16FB		1盒(10个)	
8mm	无	BNJ26W	BNJ26FW	20A	BN15MW, BNH15MW BN15MWT, BNH15MWT BND15W, BNDH15W BND15WT, BNDH15WT	1盒(10个)
	有	BNJ26WB	BNJ26FWB		1盒(10个)	
8.5mm	无	BNJ36	BNJ36F	20A	—	1盒(10个)
	有	BNJ36B	BNJ36FB		1盒(10个)	
10.5mm	无	BNJ46	BNJ46F	20A	BN15LW, BNH15LW BN15LWT, BNH15LWT BND15LW, BNDH15LW	1盒(10个)
	有	BNJ46B	BNJ46FB		1盒(10个)	
12mm	无	BNJ56	BNJ56F	30A	BN30W BNH30W	1盒(10个)
	有	BNJ56B	BNJ56FB		1盒(10个)	

注1: 请注意, 跨接线的电流合计不能超过最大通电电流值。
注2: 请勿使用超过对应端子台额定通电电流的电流值。

IDEC IDEC株式会社
和泉电气
www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司
电话: 021-5353-1000
和泉电气(北京)有限公司
电话: 010-6581-6131

和泉电气自动化控制(深圳)有限公司
电话: 0755-8356-2977
香港和泉电气有限公司
电话: 852 2803 8989