

販売中止予定のご案内

接続箱


SGT 形接続箱（安全増防爆構造）の販売中止についてご案内いたします。

販売中止予定日と対象機種

注) 収納端子台はBNH15LE形です。

販売中止機種	販売中止予定日
SGT310	2005年9月30日
SGT390	2005年12月29日
SGT590	
SGT790	

※ただし在庫がなくなり次第、販売中止とさせていただきます。




代替機種	収納端子数
EJ5A-31V1	8P
EJ5A-33H1	28P
EJ5A-53H1	34P
EJ5A-53V1	42P
EJ5A-73H1	50P
EJ5A-73V1	56P

※2005年8月より発売中

主要仕様の相違点

- SGT310 形の形状が変更になります。

※SGT390、590、790 形については、寸法上の変更はありません。

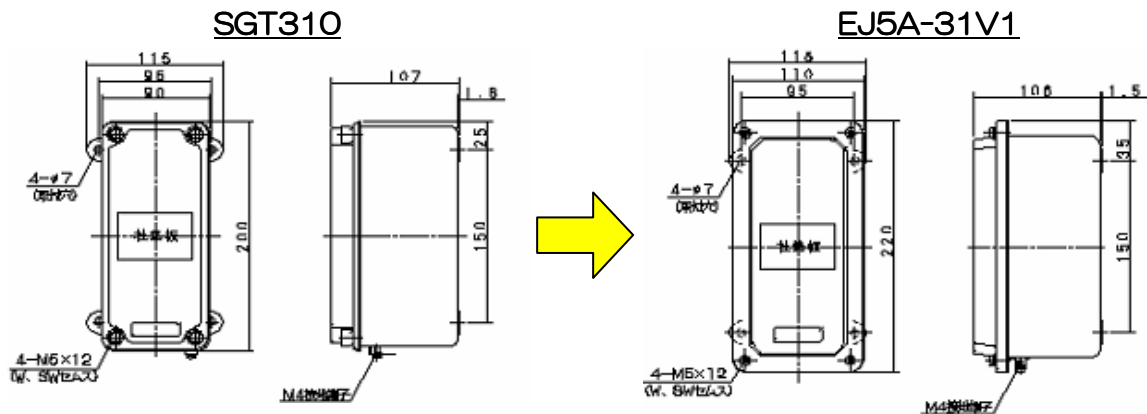

- ふた取付ねじが六角ボルトから、なべ小ねじに変更、ボルトカップ（錠締構造）なしに変更となります。

その他主要仕様

仕様	SGT形	EJ5A形
適合規格	電気機械器具防爆構造規格	IEC規格に整合した技術的基準
防爆性能	eG4	Exe II T6
設置可能な危険場所	2種場所	1種、2種場所
保護性能	屋外形	IP65 (IEC 60529)